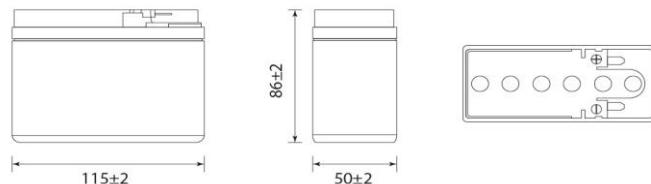
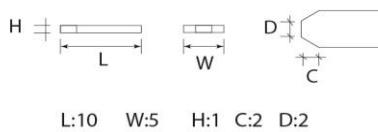


**Особенности**

- Технология AGM: герметизированные, необслуживаемые, не требуется доливка дистиллята;
- Легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают высокую плотность энергии;
- Низкое внутреннее сопротивление, высокие разрядные характеристики;
- Высокая стартовая мощность;
- Повышенная виброустойчивость, ударопрочный и морозостойкий корпус;
- Длительный срок эксплуатации.

Конструкция батареи**Технические характеристики**

Напряжение.....12 В

Емкость

10 часовий разряд	0,25 А	10,5 В	2,5 Ач
27 минутний разряд	2,5 А	9,6 В	1,13 Ач
7 минутний разряд	7,5 А	9,6 В	0,875 Ач

Зарядный ток.....0,23 А


Саморазряд.....2% в месяц

Число циклов (25°C)	100% разряд.....	200
	80% разряд.....	225
	50% разряд.....	500

	JISD (-10°C)	Заводской стандарт (-18°C)
Разрядный ток	30 А	45 А
Напряжение (5с)	9,2 В	-
Конечное напряжение разряда	6 В	7,2 В
Время разряда	1мин	≥ 30 сек

Габариты (±2мм)

Длина, мм.....	115
Ширина, мм.....	50
Высота, мм.....	86
Вес с электролитом, кг.....	0,99
Полярность.....	- + (боковая)

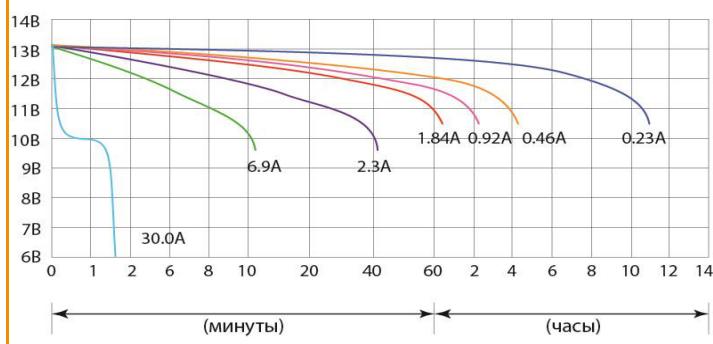Разрядные характеристики (25°C)

Стarterные аккумуляторы **DELTA CT** отвечают международным стандартам JIS / DIN / EN.

Рекомендованы для применения в мотоциклах, скутерах, водных мотоциклах, квадроциклах, мотовездеходах, бензиновых и дизельных генераторах.

Универсальные размеры стартерных аккумуляторов **DELTA CT**
подходят для всех известных зарубежных и российских марок мототехники.