EPS 1230

СТАРТЕРНЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ ДЛЯ МОТОТЕХНИКИ

Особенности

- Технология NANO-GEL;
- Максимально высокие пусковые токи;
- Устойчивы к глубоким разрядам;
- Увеличенный срок службы;
- Длительный срок хранения;
- Специальные усиленные клеммы;
- Устойчивы к вибрации;
- Корпус из высококачественного пластика ABS с с сетчатой конструкцией ребер жесткости;
- Герметичны.

Конструкция батареи

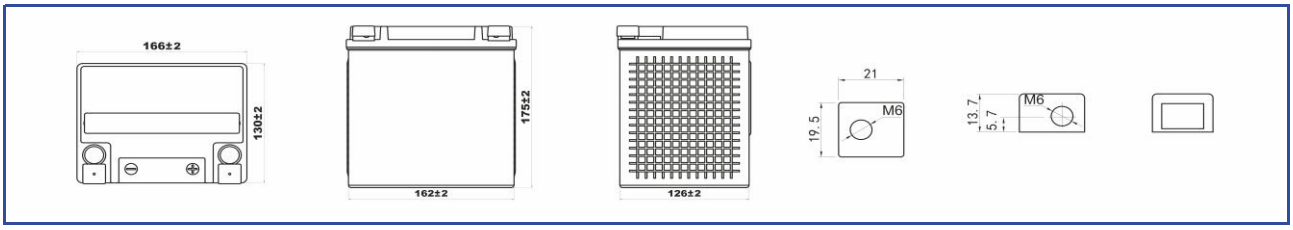

Технические характеристики

Напряжение.....12 В

Зарядный ток.....330 А

Емкость			
10 часовой разряд	3 А	10,5 В	30 Ач
С 2	10,5 А	9,6 В	21 Ач
С 1	18 А	9,6 В	18 Ач

CCA (-18 °C EN Standart).....400 А

Число циклов (25°C)	100% разряд.....	200
	80% разряд.....	225
	50% разряд.....	500
Диапазон рабочих температур	Заряд	от - 15°C до 60°C
	Разряд	от - 25°C до 60°C
	Хранение	от - 35°C до 60°C

Габариты (±2мм)

Длина, мм.....166

Ширина, мм.....130

Высота, мм.....175

Вес с электролитом, кг.....9,9

Полярность.....обратная (- +)

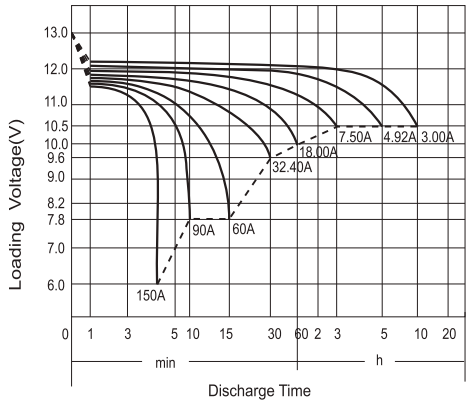

Стартерные аккумуляторы **DELTA EPS** отвечают международным стандартам JIS / DIN / EN.

Рекомендованы для применения в мотоциклах, водных мотоциклах, квадроциклах, мотовездеходах, бензиновых и дизельных генераторах.

Универсальные размеры стартерных аккумуляторов **DELTA EPS** подходят для всех известных зарубежных и российских марок мототехники.

Продукция постоянно совершенствуется, поэтому фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.